

Как
оформить
пакет ИД



5
этапов

Подготовлено в **«актион»** Строительство

1. Подготовьте все документы


Соберите пакет документов, когда подаете ИД на проверку:

- КС-3, КС-2, КС-6а,
- ИД,
- журналы,
- сканы или копии с печатью «копия верна»,
- сопроводительное письмо,
- контрольные съемки в формате DWG при необходимости.

Эти данные прикладывайте
отдельными файлами, если иной
порядок не установлен ОРД

При проверке быстрее и легче
открыть два разных файла, например
ИД и ОЖР, чем листать один и тот же
файл

Как выглядит
правильная
папка с ИД

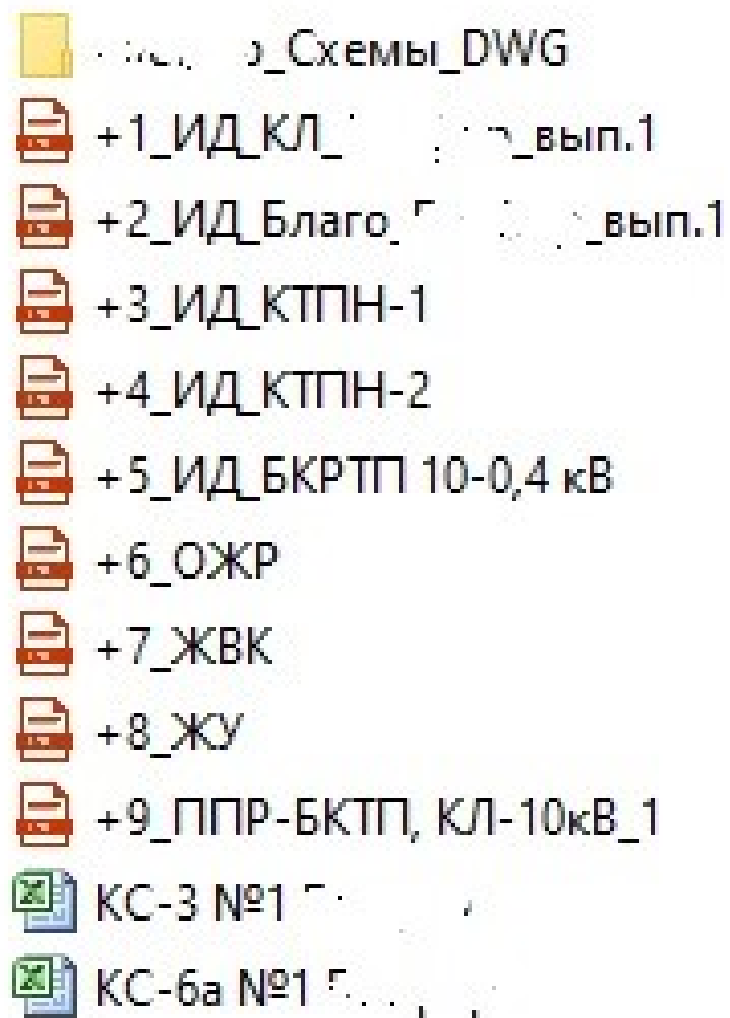

2. Сформируйте порядок в файле ИД

- реестр,
- выписка СРО,
- приказы,
- выписка НОСТРОЙ на ответственного за стройконтроль от подрядной организации,
- АОСР плюс схема,
- паспорта на материалы – если паспорта не формируют отдельным файлом согласно ОРД

3. Приложите документы на материалы

Это необходимо, чтобы подтвердить
использование материалов

Документами являются паспорт
качества или сертификат качества

Паспорт удостоверяет соответствие партии продукции определенным параметрам — длина, ширина, тип сырья

Характеристики материала на партию будут указаны в паспорте (сертификате) качества

Некоторые характеристики в зависимости от партии могут отличаться

Не путайте сертификат качества и сертификат соответствия

Сертификат соответствия есть в свободном доступе.

Он относится к товару и его соответствию НТР или ГОСТу.

Заказать такой могут и производитель, и продавец, и поставщик. Его выдают в добровольном и в обязательном порядке.

Совет

4. Проверьте, все ли работы и материалы к КС-2 отражены в ИД

Возможно, какие-то работы объединили в один АОСР или один паспорт относится к разным работам

Например, песок для подготовки и обратной засыпки

В любом случае ИД должна полностью подтверждать КС-2

5. Проверьте е комплектнос ть документаци и

Это важно делать, когда подаете
выполнение на проверку

Это ускоряет проверку и
уменьшает вероятность отказа в
приемке работ

Когда подписываете АОСР, делайте один экземпляр для себя. Подписанный АОСР — главное доказательство того, что работу приняли и должны оплатить. В случае финансовых претензий, отсутствия и задержки денег акт станет главным аргументом в суде.

Совет