




Как вели ИД на заводе по производству химических соединений

Создали лист в Google-таблицах с ведомостью марок по КМД

Сразу стало видно, какие паспорта КМД есть, а каких нет. Какие марки КМД уже смонтированы, а какие еще остались.

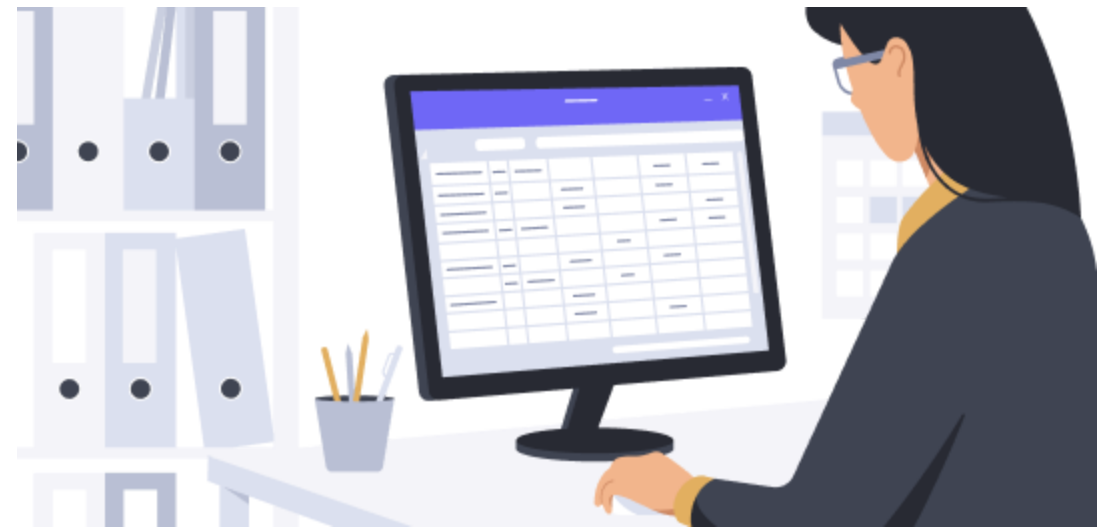



Создали лист в Google- таблице для сбора ИСХОДНИКОВ

На него через программу Screenshot reader перенесли с каждого паспорта м/к ведомость отгруженных марок. Так собрали и обработали информацию о паспортах и марках металла.

Создали журнал монтажа металлических конструкций

Он имел функцию урезанного ОЖР. Его заполняли прорабы через Telegram-бот: писали марки, в каких осях, в каком количестве и когда смонтировали.



Создали лист на основе журнала металлоконструкций

В нем формировали записи для электронных ОЖР и СЖР. Так упростили отчетность прорабов и синхронизовали записи между ОЖР и СЖР.

